

AITOA PUUTA

KESTÄVÄ

TURVALLINEN

EKOLOGINEN

EDULLINEN

B:hard

IT'S WOOD. IT'S HARD. IT'S NATURE.

TÄYSIN UUDENTYYPPIINEN KESTÄVÄ JA EDULLINEN PUULATTIA

B:HARD-PUULATTIA on täysin uudentyyppinen lattiapinnoite. Ainutlaatuisen rakenteensa vuoksi B:hard on perinteistä parkettilattiaa paljon kestävämpi ja hinnaltaan huomattavasti edullisempi kuin vastaavan levyinen lankkuparketti. Se eroaa normaalista lautaparketista ohuemman mutta paljon kestävämmän puisen pintakerroksen osalta. B:hard-puulattia luo aitoa tunnelmaa ja tuntuu jalan alla luonnolliselta ja miellyttävältä.





Tammi Crack Saphir

B:HARD-PUULATTIAN UUSI AINUTLAATUINEN RAKENNE

B:hard-puulattiassa on kovempi ja kestävämpi pintakerros kuin tavallisessa lautaparketissa. Puulattian 0,7 mm paksun jalopuisen pintakerroksen ja HDF-rungon välissä on patentoitu Woodpowder-jauhe. Tuotetta valmistettaessa nämä kerrokset ja taustapintana oleva koivuviilu puuristetaan korkealla lämmöllä ja kovalla paineella yhteen. Samalla Woodpowder sulaa ja kovettaa puisen pintakerroksen noin kolme kertaa kovemmaksi käsittelemättömään puuhun verrattuna. Tämä tekee B:hardista ainutlaatuisen kulutusta kestävän puulattian. B:hard-puulattiaa ei voi hioa mutta siihen on tuskin tarvetta, koska sen pinta kestää hyvin kovaakin kulutusta, kuten kolhuja, koiran kynsiä, korkokenkiä ja kemikaaleja.

B:HARD – TURVALLINEN VALINTA ALLERGISILLE JA LAPSIPERHEILLE

B:hard-puulattian valmistusprosessissa ei ole käytetty liimoja eikä se sisällä lisättyä formaldehydiä. Tästä syystä B:hard soveltuu erinomaisesti allergisille ja lapsiperheille. Koska B:hard on erittäin vaikeasti syttyvä, se on myös paloturvallinen valinta. B:hard on CE-merkitty tuote ja sillä on M1-päästöluokitus. Valmistaja antaa B:hard-puulattioille kotikäytössä 10 vuoden takuun.

B:HARD ON YMPÄRISTÖ- VASTUULLINEN VALINTA

Puuraaka-aine tuotetaan kestävästi hoidetuista metsistä, jolloin myös puun alkuperä on jäljitettävissä. Tuotannon toimintaa määrittää ympäristösertifikaatti ISO 14001 ja valmistusprosessi on puuraaka-ainetta säästävä. B:hard on ekoystävällinen, koska sen voi lukkopontin ansiosta purkaa ja asentaa uudelleen. Se on myös täydellisesti kierrätettävissä.

B:HARD SOVELTUU HYVIN KORJAUSRAKENTAMISEEN JA LATTIALÄMMITYSKOhteisiin

B:hard-puulattian kokonaispaksuus on vain 11 mm. Normaali-parkettia ohuempana se soveltuu loistavasti saneerauskohteisiin. Lattialämmitys ja B:hard toimivat hienosti yhdessä B:hardin erinomaisen

lämmöntasauskyvyn ja normaalia vähemmän elämisen vuoksi. Lukkopontin ansiosta B:hardin asentaminen on helppoa.

B:HARD – HUIPPUTUOTE JULKISIIN TILOIHIN

Ainutlaatuisen rakenteensa vuoksi B:hard-puulattia soveltuu erittäin hyvin myös julkisiin tiloihin kuten ravintoloihin, hotelleihin ja muihin liiketiloihin. Sen käyttöluokka 23/34 soveltuu erittäin intensiiviseen kaupalliseen käyttöön. B:hard kestää iskuja paremmin kuin laminaatti ja keraamiset laatat sekä kemikaaleja ja piikkikorkoja huomattavasti paremmin kuin parketti. B:hardin paloluokka on Bfl-S1 ja siksi se voidaan asentaa myös poistumisteihin. Tuote on valmistettu EN 14354 normien mukaisesti. Valmistaja antaa B:hard-puulattioille julkisissa tiloissa 5 vuoden takuun.



RAKENNE

PINTAKÄSITTELY ÖLJY TAI SUPERMATTALAKKA

PINTAKERROS JALOPUU TAMMI TAI PÄHKINÄ


WOODPOWDER-JAUHE

HDF-RUNKO

WOODPOWDER-KALVO

POHJAKERROS KOIVUVIILU

Licensed by Välinge/ reinforced wood surface woodura® /locking system 5G

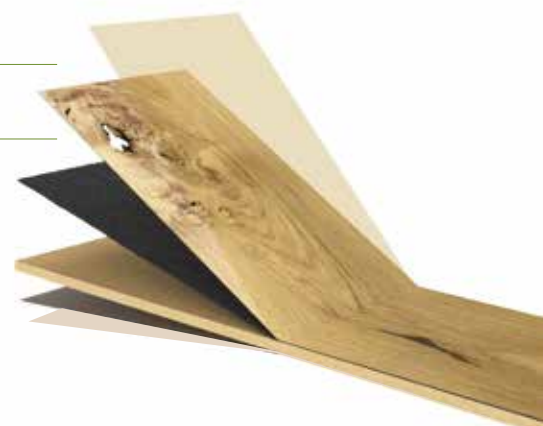

LAJITELMAT

TAMMI STYLE, PÄHKINÄ STYLE

– tämän lajitelman puisen pintakerroksen viilut on valittu niin, että niissä on hyvin vähän oksia. Lajitelmassa tulee esille puun hienostunut syykuvio ja sen aiheuttamat harmoniset väri vaihtelut.

Tammi Style

Pähkinä Style

TAMMI CHARAKTER, PÄHKINÄ CHARAKTER

– tässä lajitelmassa tulee voimakkaammin esille puun luonnollinen syykuvio, väri vaihtelut ja oksaisuus. Lattiasta tulee tunnelmallisen vivahteikas.

Tammi Karakter

Pähkinä Karakter

TAMMI CRACK

– tälle lajittelalle on tunnusomaista runsas oksaisuus ja puun syiden suuntaiset täytetyt halkeamat. Lattia on rouhean rustiikkinen ja se näyttää ajan patinoimalta.

Tammi Crack

Painoteknisistä syistä esitteen värimalli on suuntaa antava. Voit tilata 30 cm pitkän mallipalan jälleenmyyjältäsi.

SÄVYTYKSEN VAIHTO- EHDOT

Tammi Calcit (valkomattalakattu)

Tammi Cotton White

Tammi Saphir

Style, Karakter

Style, Karakter

Style, Karakter, Crack

Tammi Diamant (valkoöljy)

Tammi Kristall

Tammi Granat

Tammi Bronze (höyrytetty)

Style, Karakter

Charakter, Crack

Charakter, Crack

Charakter

Saatavilla jalkalistat, porraskat ja peitelistat samoissa sävyissä ja kaikilla pintakäsittelyillä.



Tammi Crack



Tammi Style



Tammi Karakter

TEKNISET TIEDOT

Mitat:

11 x 223 x 2200 mm

11 x 283 x 2200 mm

Pintakäsittely:

harjattu ja öljytty tai supermattalakattu

Puulajit:

tammi, höyrytetty tammi, pähkinä

Brinell kovuus:

81,83 N/mm²

Lattialämmitys:

Sopii erittäin hyvin

Lämmönläpäisykerroin:

0,071 m²K/W – uiva

0,065 m²K/W – liimattu

Paloluokka:

Bfl-S1

Formaldehydipäästöt:

rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Kemikaalien kesto:

1-C

Asennus:

uivana tai alustaan liimaten

Suositeltava aluskate

uivassa asennuksessa:

Tuplex tai Tuplex LVT

Pontti:

lukkopontti 2G/5G, mikrobioste

Sahaukseen suositellaan timanttiteriä

Pakettikoko:

223mm: 1,962 m²

283mm: 2,490 m²

Lavakoko:

223mm: 98,1 m²

283mm: 99,6 m²

Paino:

10,1 kg / m²

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Tuote on tehty EN 14354 -normiston mukaan ja sillä on CE-merkintä.

Raaka-aine tuotetaan PEFC-sertifioiduista metsistä.

B:hard-puulattoiden asennus- ja hoito-ohjeet osoitteessa

www.innofloor.fi

VALMISTAJA:



www.stoeckl.com

Made in Austria

MAAHANTUOJA:

INNO | floor
Flooring innovations

info@innofloor.fi

www.innofloor.fi

p. 010 5819 330

JÄLLEENMYYJÄ: